



机加工滚针轴承

NA49 d 10-140mm-NA49/28

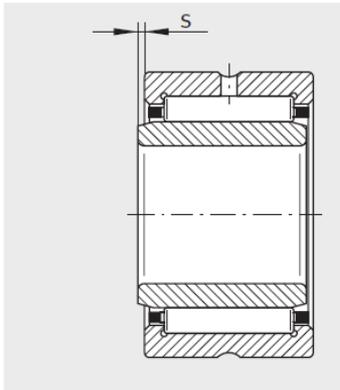

2) 轴向位移“s”



NKI ($d \geq 9 \text{ mm}$)、NKIS、
 NA49、NA69 ($d \leq 30 \text{ mm}$)

型号2 :	NA49/28
X-life :	XL
质量m g :	97.7

尺寸mm :

d :	28
F :	32
D :	45
B :	17
r min :	0.3
s :	0.8

基本额定载荷N :

动载荷 :	27500
静载荷 :	33500
疲劳极限载荷Cur/N :	6100
极限转速nGmin-1 :	13400
参考转速nBmin-1 :	7200

: