



链传动 惰轮轮齿单元

d 15-25mm-**RSRA16-129-L0**

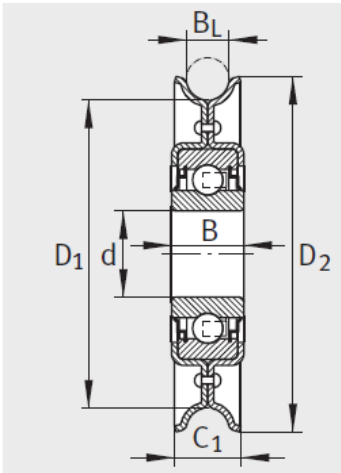

RSRD...-L0
类型 D

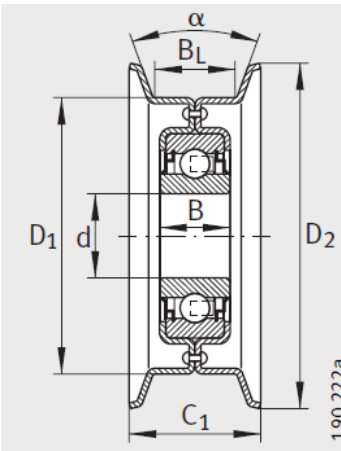


RSRB...-L0
类型 B

类型：	A
型号：	RSRA16-129-L0
质量m ≈ kg：	0.54

尺寸：	
d：	16
D：	73.7
D：	129
B：	18.3
C：	32
B：	22.1

角度 α：	32
V 形带尺寸DIN2215(I SO1081ISO4183ISO418 4)和DIN7753,第1部分 (ISO4184)：	13,17,20,2 2

基本额定载荷2)：	
动载荷CN：	9800
静载荷CN：	4750

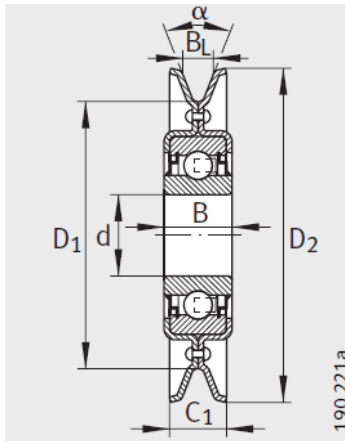

RSRA...-L0、RSRA...-K0
类型 A

: