



链传动 惰轮轮齿单元

d 15-25mm-**RSRB16-222-L0**

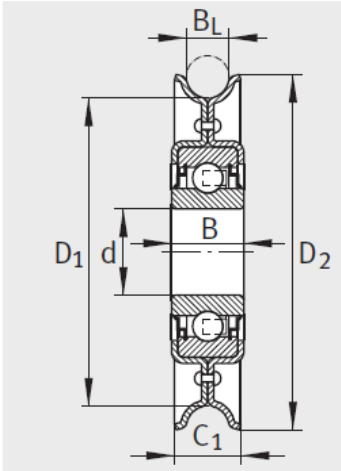


RSRD..-L0
类型 D

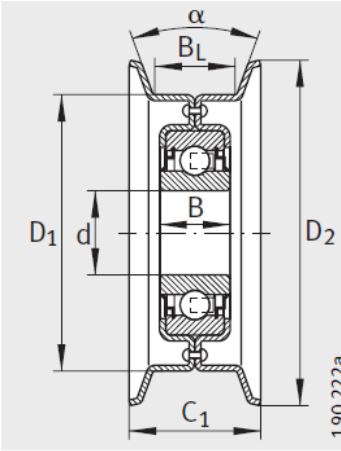

RSRB..-L0
类型 B

类型：	B
型号：	RSRB16-222-L0
质量m≈kg：	1.45
尺寸：	
d：	16
D：	203
D：	222
B：	18.3
C：	50
B：	38
角度α：	10
V形带尺寸DIN2215(I SO1081ISO4183ISO418 4)和DIN7753,第1部分 (ISO4184)：	-
基本额定载荷2)：	
动载荷CN：	9800
静载荷CN：	4750

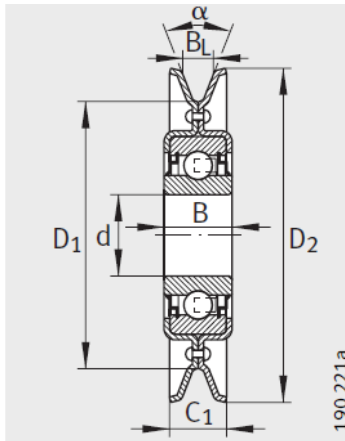

RSRA...L0、RSRA...K0
类型 A

: