



链传动 惰轮轮齿单元

d 15-25mm-RSRA13-129-L0-L1143)

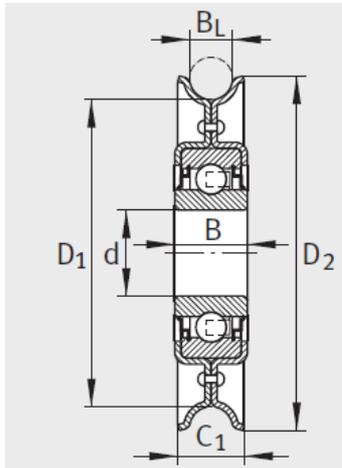

RSRD..-L0  
 类型 D

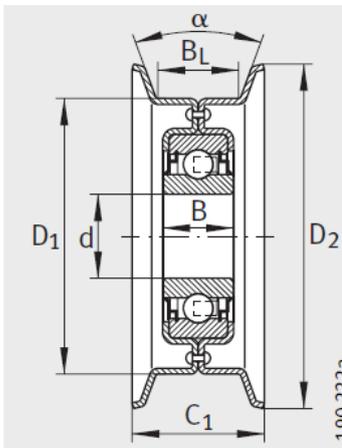


RSRB..-L0  
 类型 B

类型 :	A
型号 :	RSRA13-129-L0-L1143)
质量m kg :	0.56

尺寸 :	
d :	13
D :	73.7
D :	129
B :	18.3
C :	32
B :	22.1

角度 :	32
V形带尺寸DIN2215(I SO1081ISO4183ISO418 4)和DIN7753,第1部分 (ISO4184) :	13,17,20,2 2

基本额定载荷2) :	
动载荷CN :	9800
静载荷CN :	4750

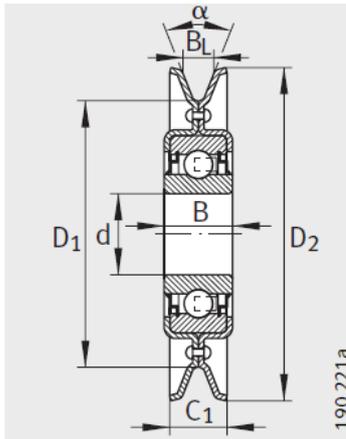

RSRA..-L0、RSRA..-K0  
类型 A

: