



链传动 惰轮轮齿单元

d 15-25mm-**RSRB16-117-L0**

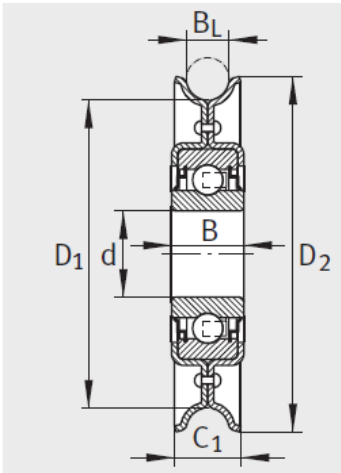

RSRD...-L0  
类型 D

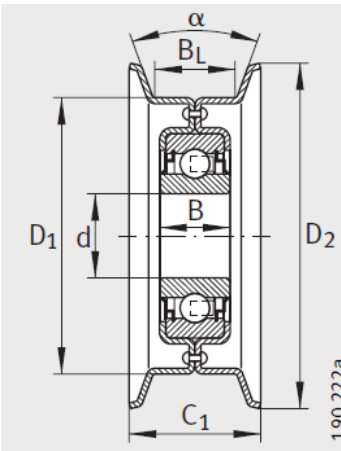


RSRB...-L0  
类型 B

|           |               |
|-----------|---------------|
| 类型：       | B             |
| 型号：       | RSRB16-117-L0 |
| 质量m ≈ kg： | 0.48          |

|     |      |
|-----|------|
| 尺寸： |      |
| d：  | 16   |
| D：  | 101  |
| D：  | 117  |
| B：  | 18.3 |
| C：  | 36   |
| B：  | 25.4 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 角度 α：                                                                   | 10 |
| V 形带尺寸DIN2215(I<br>SO1081ISO4183ISO418<br>4)和DIN7753,第1部分<br>(ISO4184)： | -  |

|           |      |
|-----------|------|
| 基本额定载荷2)： |      |
| 动载荷CN：    | 9800 |
| 静载荷CN：    | 4750 |

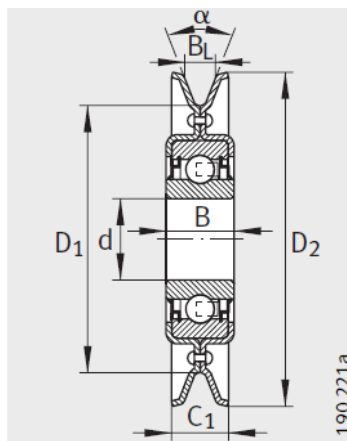

RSRA...-L0、RSRA...-K0  
类型 A

: